

Instructions de mise à jour du logiciel des modèles Gold Wing 2018 et ultérieurs



Mise à jour février 2020

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN

- Une clé USB d'une capacité minimale de 16 Go.
- Un ordinateur avec une connexion Internet haute vitesse.
- Entre 30 et 60 minutes de votre temps. Il vous faudra brancher un chargeur de batterie à l'unité si vous n'êtes pas certain du niveau de charge de la batterie.

FORMATAGE DE LA CLÉ

Instructions pour PC :

- Insérez la clé USB dans un port USB libre de votre ordinateur.
- Sur votre système, repérez le « lecteur amovible » attribué à la clé USB.
- Faites un clic droit et sélectionnez « Formater » dans le sous-menu.
(Remarque : Cette étape supprimera tout le contenu actuel de la clé USB.)
- Choisissez « NTFS » dans le menu déroulant.
- Cliquez sur « OK » lorsque la fenêtre d'avertissement apparaît.
- Cliquez sur « OK » lorsque la fenêtre indiquant « Formatage complété » apparaît.

Instructions MAC :

- Insérez la clé USB dans votre ordinateur Mac. (Un adaptateur type C vers type A pourrait être requis).
- Accédez à la section Applications>Utilitaire et lancez l'Utilitaire de disque.
- Cliquez sur la clé USB dans la barre latérale de l'Utilitaire de disque.
- Cliquez sur le bouton « Supprimer » situé dans la barre d'outils de l'Utilitaire de disque.
- Saisissez un nom pour la clé formatée.
- Dans le menu de formatage, choisissez l'option « Mac OS Extended ».
- Cliquez sur le bouton « Supprimer ».

TÉLÉCHARGEMENT DU LOGICIEL

- Téléchargez le logiciel sur votre ordinateur. Téléchargez le fichier ici.
- Sauvegardez le fichier sur votre ordinateur.
- Copiez le fichier sur votre clé USB.
- Une fois la copie effectuée, retirez la clé USB de votre ordinateur.

Instructions de mise à jour du logiciel des modèles Gold Wing 2018 et ultérieurs



Mise à jour février 2020

MISE À JOUR DE VOTRE GOLD WING

****REMARQUE :** Les écrans utilisés dans les instructions ci-dessous ne sont que des exemples.
Les numéros des versions actuelles du logiciel peuvent différer des illustrations.

1. Connexion de la clé USB

Connectez la clé USB contenant le fichier téléchargé à votre motocyclette. Le connecteur USB des modèles Gold Wing équipés d'un coussin gonflable est situé dans le coffre; le connecteur de tous les autres modèles Gold Wing est situé dans le compartiment de rangement central, devant la selle.



2. Activation de l'écran de mise à jour

Tournez à deux reprises le commutateur d'allumage de votre motocyclette dans le sens horaire pour le mettre à la position ACC et éteindre les phares. Dans la minute qui suit, un message de mise à jour devrait s'afficher à l'écran du tableau de bord, comme illustré au-dessus :



Instructions de mise à jour du logiciel des modèles Gold Wing 2018 et ultérieurs



Mise à jour février 2020

3. Sélection de la mise à jour

Utilisez la touche à 4 directions située sur le guidon gauche pour sélectionner « Oui », puis appuyez sur « Enter » au centre de la touche à 4 directions.



4. Démarrage de la mise à jour

La mise à jour pourrait prendre de 30 à 60 minutes, selon les données et la région. L'écran vous indiquera le pourcentage approximatif effectué de la mise à jour. Le commutateur d'allumage doit demeurer à la position ACC pendant toute la durée de la mise à jour.

Ne démarrez pas votre motocyclette pendant ce processus.



Instructions de mise à jour du logiciel des modèles Gold Wing 2018 et ultérieurs



Mise à jour février 2020

5. Poursuite de la mise à jour

Vers la fin de la mise à jour, l'écran pourrait indiquer « 99% is completed » pendant plusieurs minutes. Cela est normal. Veuillez laisser le système terminer le processus de mise à jour.



6. Fin de la mise à jour

Une fois la mise à jour terminée, le système redémarrera, puis l'écran initial de mise à jour s'affichera de nouveau et vous demandera de mettre à jour le système. Les deux versions du logiciel indiquées à l'écran devraient maintenant correspondre, indiquant que la mise à jour a réussi.

Sélectionnez « Non » et retirez la clé USB.



Instructions de mise à jour du logiciel des modèles Gold Wing 2018 et ultérieurs




Mise à jour février 2020

Remarques :

La mise à jour du système de navigation écrasera vos favoris et votre historique, et réinitialisera également le volume du « bip » du système à la valeur par défaut. La mise à jour du système n'affectera pas les stations radio prérégées.

Modèles GL1800 2018 : Une nouvelle sélection « SXM » sera affichée sur la barre de fonctions au bas de l'écran, comme illustré ci-dessous. Cette fonction est pour la radio Sirius XM et celle-ci n'est pas disponible sur les modèles 2018.

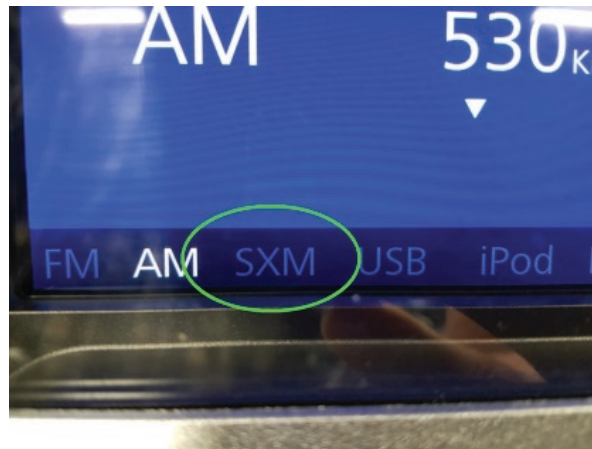

Instructions de mise à jour du logiciel des modèles Gold Wing 2018 et ultérieurs



Mise à jour février 2020

Référence



1. Où trouver le port USB

**SUR TOUS LES MODÈLES GOLD WING,
SAUF CEUX AVEC COUSSIN GONFLABLE**

Le port se trouve dans le boîtier de protection de type boîte à gants, lequel est immédiatement situé devant le volet d'accès au réservoir de carburant.

**SUR LES MODÈLES GOLD WING
AVEC COUSSIN GONFLABLE**

Le port se trouve dans le coffre de voyage, vers le côté gauche avant.



2. Trouver l'écran Update (mise à jour)

COMMUTATEUR D'ALLUMAGE

Le commutateur d'allumage se trouve directement sous l'écran du tableau de bord.



3. Sélectionner Update (mise à jour)

COMMUTATEUR À QUATRE POSITIONS

Le commutateur à quatre positions se trouve au centre de la commande au guidon gauche.

INTERFACE DIAL

Le cadran d'interface est situé directement sous le contacteur d'allumage.